





A3-2018-8-1

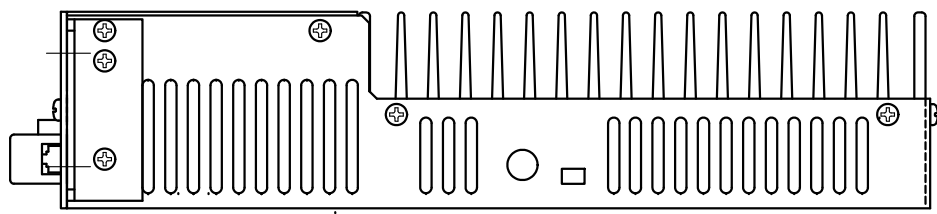

概略仕様

項 目	仕 様
供給電源	AC85～240V 50/60Hz / DC90～300V
突入電流	15A以下(AC100V) / 30A以下(AC200V) コーoltスタート時
出力電圧	DC24V±0.2V(標準)/DC25.8V±0.2V(Kタイプ)
出力電流	8.0A (7.2A Kタイプ)
出力電力	約200W
効率	約80%
力率	0.95-0.99(定格負荷時)
出力リップル電圧	±0.2V P-P
警報出力(*1)	無電圧a接点 AC/120V DC/200V 100mA max
絶縁抵抗	DC500V/20MΩ以上 入力一括 対 F G間
絶縁耐圧	AC2000V/1分間 入力一括 対 F G間
使用温度範囲	-10～50℃
使用湿度範囲	10～90%RH(結露無き事)

*1 ヒューズ断/電源故障/過電流

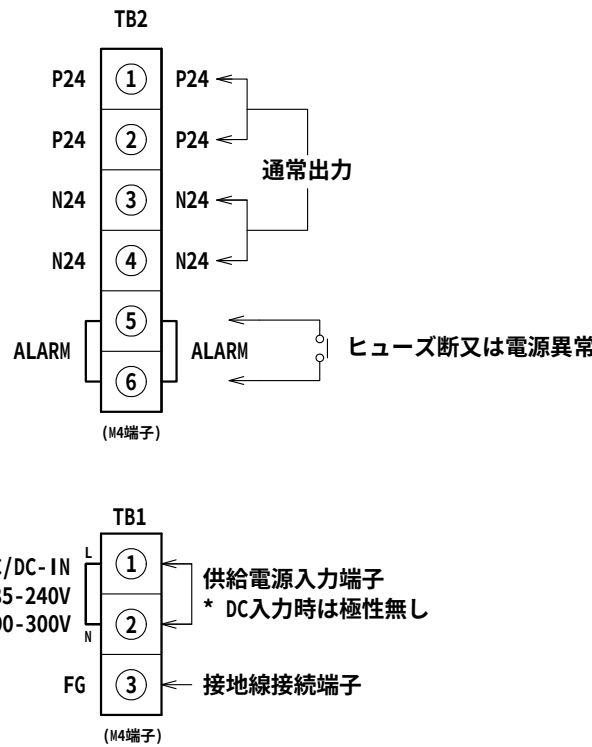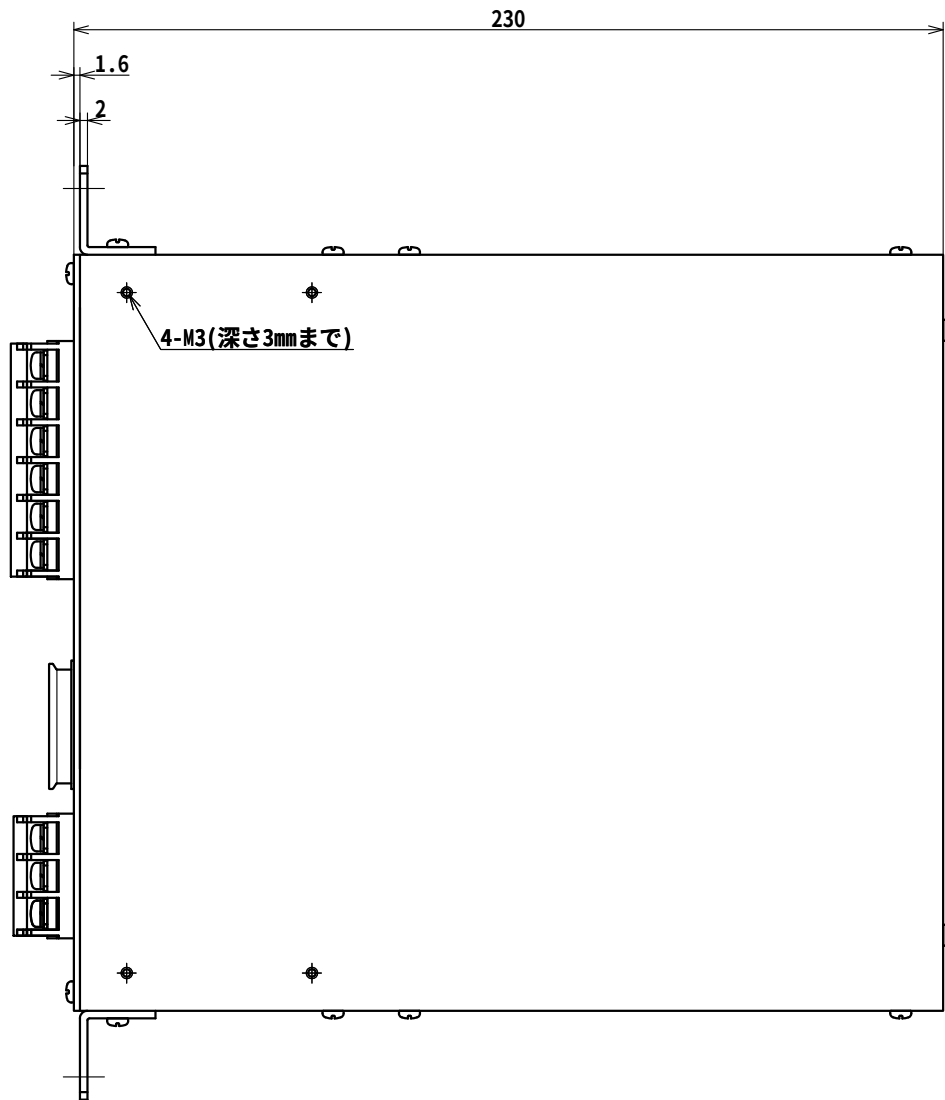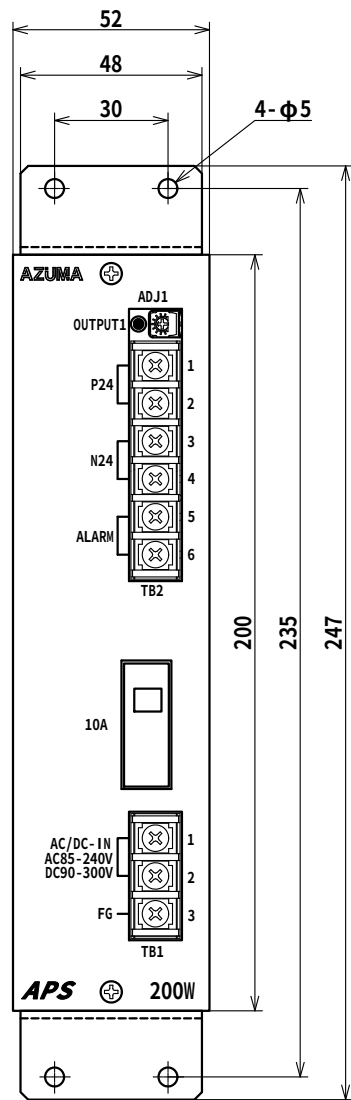

MARK	REVISIONS	DATE	REVISED
3	警報出力仕様変更	2023-06-05	
2	パネル文字変更、位置変更	2022-08-01	- -

AZUMA AZUMA ELECTRIC CO.,LTD.
吾妻電機株式会社

尺 度 SCALE 1 : 1	DESIGN	DATE 2022-08-01	NAME 木 村	TITLE 名 称 APSN-E-200(K) 外形図
単 位 UNITS m m	CHECKED	- -	*	DWG No. 図 番 GR04093
	APPROVED	- -	*	Rev. PAGE 頁 1 / 1