


特 長

- 本器は外部よりBCDコード、バイナリー16進（数字・A～F）又はバイナリー8ビット（英数字記号カナ）・7ビット（英数字）信号を受け入力コードに対応したデータを表示する5×7ドット表示器です。



型 式

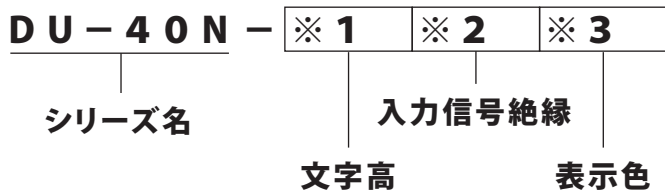

※1 文字高

略号	文字高
57	57mm
80	80mm
120	120mm
250	250mm

※2 入力信号絶縁

略号	入力信号絶縁
N	非絶縁
D	フォトカブラ絶縁

※3 文字色



略号	文字色
R	赤
G	緑
O	橙

仕様・規格一覧



項 目	仕 様
タイプ	DU-40N単桁ユニット
入力信号	BCD・バイナリー16進コード負論理 / 0～9～F バイナリーコード8bit / JIS表示 バイナリーコード7bit / ASC II 表示
入力信号形態	オープンコレクター又は接点
表示パターン	JIS / 英数記号カナ ASIC II / 英数記号
表示方式	5×7ドット面発光表示
文字高	57 / 80 / 120 / 250mm
表示素子	高輝度LED
供給電圧	DC12V(10～14V)表示・ロジック用
絶縁耐圧	AC100V / 1分間 端子:ケース間
絶縁抵抗	DC500V / 100MΩ以上 端子:ケース間
使用温度範囲	0～50℃
使用湿度範囲	20～90%RH 結露なき事

外形寸法・端子接続図

DU-40N-80型

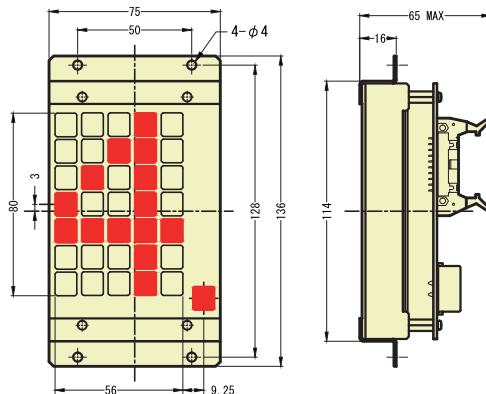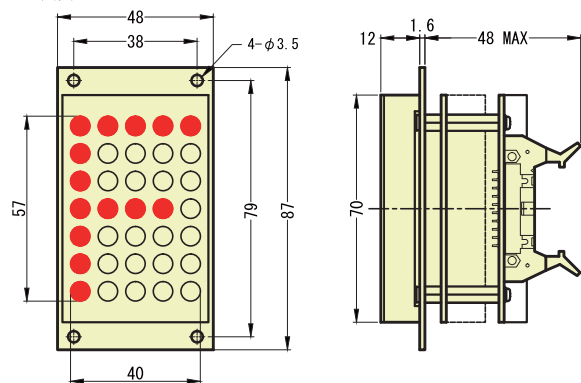

DU-40N-250型

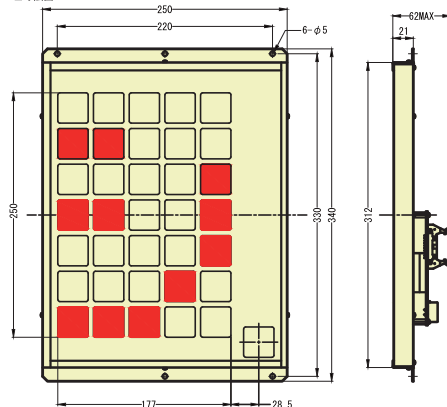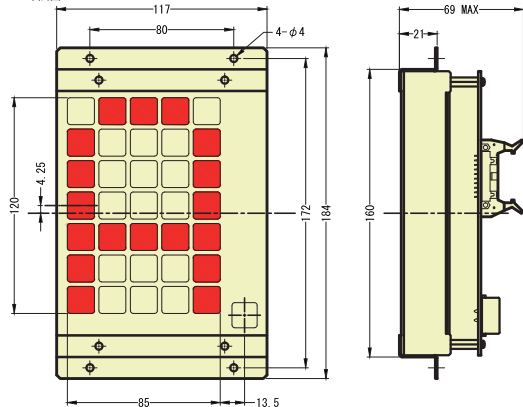

表示対応表・端子接続表

表示対応表(JIS・ASICⅡ入力)

● = ON,BIT ASCII II = D0~D6 JIS = D0~D7				D7	D6	D5	D4																
D0	D1	D2	D3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F				
				0			!	φ	@	P		p		X									
●				1			SP		A	Q	a	q											
	●			2			2		A	B	R	c	r		।								
●	●			3			#	3	C	S	b	s											
		●		4			\$	4	D	E	T	d	e		」								
●		●		5			%	5	E	U	f	u			・								
	●			6			&	6	F	V	v				ヲ								
●	●	●		7			'	7	G	W	g	w			ア								
			●	8			(	8	H	X	h	x			キ								
●			●	9			)	9	I	Y	i	y			ウ								
	●		●	A			*	:	I	J	j	z			エ								
●	●		B				+	:	K	L	k	°	°		コ								
		●	●	C			<	<	L	¥	l	°	°		サ								
●		●	●	D			-	=	M	N	m	Ω			ユ								
	●		●	E			>	>	O	↑	n	o			セ								
●	●	●	F				/	?	N	O	↑	—			ソ								
															ヨ								

SP:ブランク

字高:57mm 字高:250mm
字高:80mm 字高:510mm
字高:120mm
字高:200mm

No.	内容
1	D0
2	D1
3	D2
4	D3
5	D4
6	D5
7	D6
8	D7
9	
10	小数点
11	ストローブ
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	COM

※57mmタイプは小数点無し

1	$+12\text{ V } (+5\text{ V})$
2	0 V

1	$+2.4\text{ V}$
2	0 V
3	$+1.2\text{ V} (+5\text{ V})$
4	0 V

(ケーブル側)
1-680424-0
(本体側)
350211-1

(ケーブル側)
1-480424-0
(本体側)
350211-1