

ビットパラレル伝送 LED-B-C型（屋内専用面発行表示）

特 長

- 本器はアドレス比較回路を有するメモリー付表示器です。
任意に桁組した表示機器群のラッチアドレスNo.を指定し、
ストロブ信号を入力することでデータを書込み表示できるユニットです。



型 式

LED-B-C	※ 1	※ 2
シリーズ名	文字高	表示色

※ 1 文字高


略号	文字高
80	80mm
120	120mm
200	200mm
300	300mm
450	450mm
700	700mm

※ 2 文字色


略号	文字色
R	赤
G	緑
O	橙
W	白色(OP)
B	青色(OP)

タイムチャート・入力インターフェイス

タイムチャート 桁シリアル（桁シリアルCタイプ）

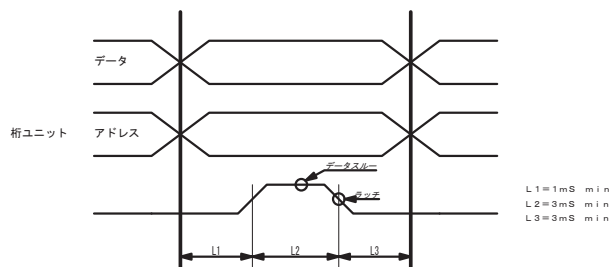

入力インターフェイス

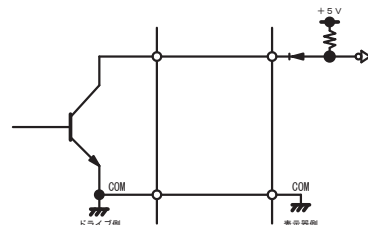

仕様・規格一覧

項 目	仕 様
タイプ	LED-B-C単桁ユニット
入力信号	データ4bit 桁アドレス:8bit/ストロブ:1bit
入力信号形態	オープンコレクター又は接点
伝送方式	桁シリアル方式
表示文字	数字 0～9(マイナス符号)
表示方式	7セグメントラング配列表示
文字高	80 / 120 / 200 / 300 / 450 / 700mm
表示素子	高輝度LED
供給電圧	DC12V(10～14V) / 24V(22～26V)表示・ロジック用
絶縁耐圧	AC100V / 1分間 端子：フレーム間
絶縁抵抗	DC500V / 100MΩ以上 端子：フレーム間
使用温度範囲	0～50℃
使用湿度範囲	20～90%RH 結露なき事

LED-B-C型（屋内専用面発行表示）

接続端子表

桁シリアル（C）タイプ

ピンNo,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
内 容	D 0	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	L	N	S T B	A 0	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	C O M	C O M	C O M	C O M	C O M	N C	N C	
	1	2	4	8	1	2	4	8	T	C	B	桁アドレス				ユニットアドレス											
	LED-L-Cデータ（7セグメント）								ラン ド ム ス ト ロ ー プ	無 接 続	ス ト ロ ー プ	桁アドレスは4桁まで2ビットです								共通信号 コモン				無 接 続			
	DU-40N-Cデータ（ドット）								ユニットアドレスは4桁まで6ビットです																		

（ケブ®側） FAS-2601-2101


（本体側） FAP-2601-1204

DIP-SW
桁シリアル単桁ユニット・ワードシリアルタイプ


SW-No,	1	2	3	4	5	6	7	8
ビットウエイト	1	2	4	8	16	32	64	128
入力対応ビット	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7

外形図


LED-B-C80型

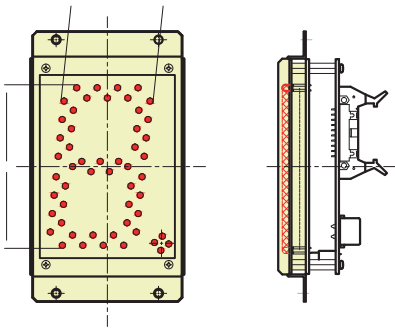


LED-B-C120型

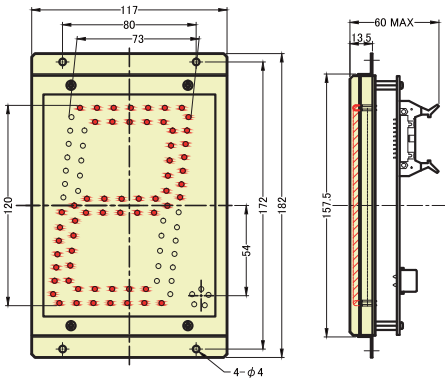


LED-B-C200型

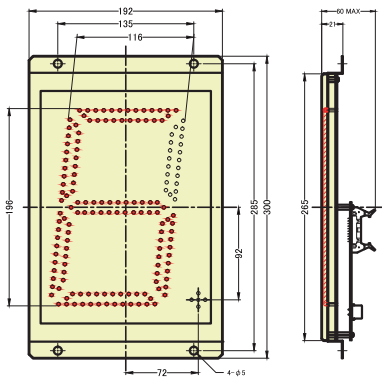

LED-B-C300型

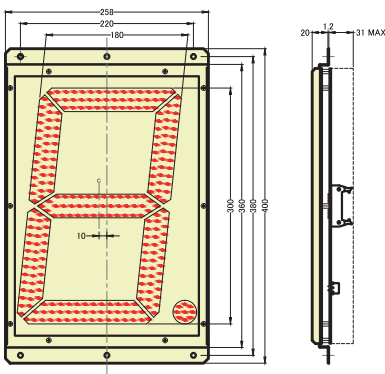

LED-B-C450型

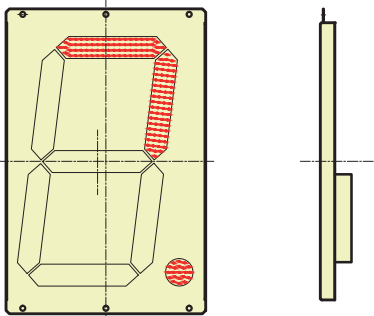

LED-B-C700型

