

桁シリアル伝送 LED-L-C型

特 長

- 本器はアドレス比較回路を有するメモリー付表示器です。
任意に桁組した表示機器群のラッチアドレスNo.を指定し、
ストローブ信号を入力することでデータを書込み表示できるユニットです。



型 式

LED-L-C	※1	※2
シリーズ名	文字高	表示色

※1 文字高


略号	文字高
80	80mm
120	120mm
200	200mm

※2 文字色


略号	文字色
R	赤
G	緑
O	橙
P G	ピュアグリーン

タイムチャート・入力インターフェイス

タイムチャート 桁シリアル（桁シリアルCタイプ）

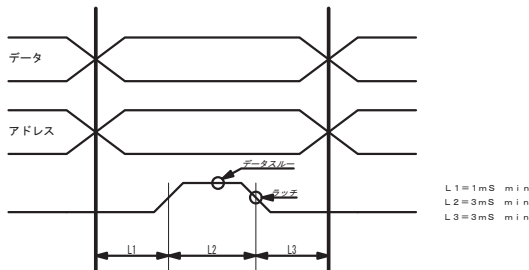

入力インターフェイス

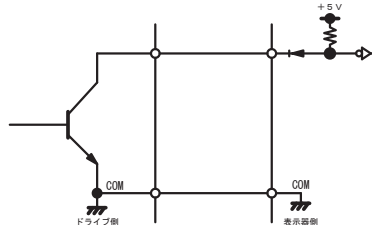

仕様・規格一覧

項 目	仕 様
タイプ	LED-L-C単桁ユニット
入力信号	データ4bit 桁アドレス:8bit/ストローブ:1bit
入力信号形態	オープンコレクター又は接点
伝送方式	桁シリアル方式
表示文字	数字 0～9(マイナス符号)
表示方式	7セグメント面発光
文字高	80/120/200mm
表示素子	高輝度LED
供給電圧	DC12V(10～14V)表示・ロジック用
絶縁耐圧	AC100V / 1分間 端子: フレーム間
絶縁抵抗	DC500V / 100MΩ以上 端子: フレーム間
使用温度範囲	0～50℃
使用湿度範囲	20～90%RH 結露なき事

LED-L-C型

接続端子表

桁シリアル (C) タイプ

ピンNo,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
内 容	D 0	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	L	N	S	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	N	N
	1	2	4	8	1	2	4	8	T	C	B	O	1	2	3	4	5	6	7	OM	OM	OM	OM	OM	C	C
	LED-L-Cデータ (7セグメント) DU-40N-Cデータ (ドット)								ラ ン ド マ イ ズ エ ー	無 接 続	ス ト ロ ー プ	桁アドレスは4桁まで2ビットです ユニットアドレスは4桁まで6ビットです								共通信号 コモン					無 接 続	

(ケーブル側) FAS-2601-2101


(本体側) FAP-2601-1204

DIP-SW
桁シリアル単桁ユニット・ワードシリアルタイプ


SW-No,	1	2	3	4	5	6	7	8
ビットウエイト	1	2	4	8	16	32	64	128
入力対応ビット	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7

外形図

LED-L-C80型

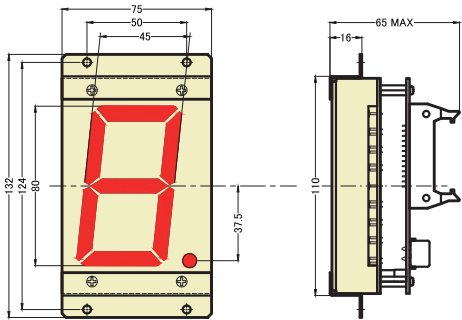

LED-L-C120型

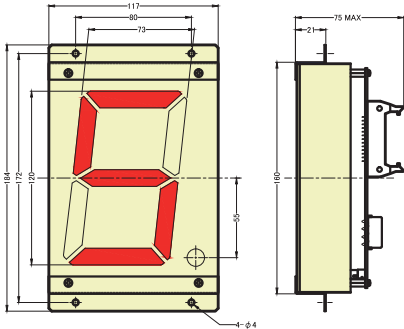

LED-L-C200型

