


パラレル入力桁組ユニット LED-L-C57型

特 長

- 本器はアドレス比較回路を有するメモリー付表示器です。
任意に桁組した表示機器群のラッチアドレスNo.を指定し、
ストローブ信号を入力することでデータを書込み表示できるユニットです。



型 式

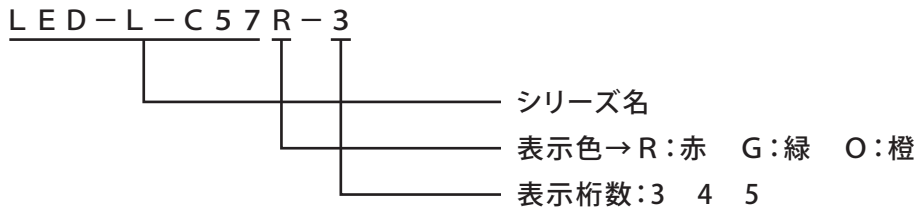

仕様・規格一覧

項 目	仕 様
タイプ	LED-L-C57 桁組ユニット
入力信号	データ4bit 桁アドレス:3bit/ユニットアドレス:5bit/ストローブ:1bit
入力信号形態	オープンコレクター又は接点
伝送方式	桁シリアル方式
表示文字	数字 0～9(マイナス符号)
表示方式	7セグメント
文字高	57mm
表示素子	高輝度LED
供給電圧	DC12V(10～14V)表示・ロジック用
消費電流	0.2A _{Max} /桁(DC12V)
絶縁耐圧	AC100V/1分間 端子：フレーム間
絶縁抵抗	DC500V/100MΩ以上 端子：フレーム間
使用温度範囲	0～50℃
使用湿度範囲	20～90%RH 結露なき事