


ワードシリアル桁組ユニット LED-N-C26型

特 長

- 本器はアドレス比較回路を有するメモリー付表示器です。
任意に桁組した表示機器群のラッチアドレスNo.を指定し、
ストロブ信号を入力することでデータを書込み表示できるユニットです。
- 計測データ集合表示システム等桁数が多く、
桁シリアル伝送ではアクセス時間に難がある時は
文字高26mmタイプでワードシリアル(Eタイプ)で対応出来ます。



型 式

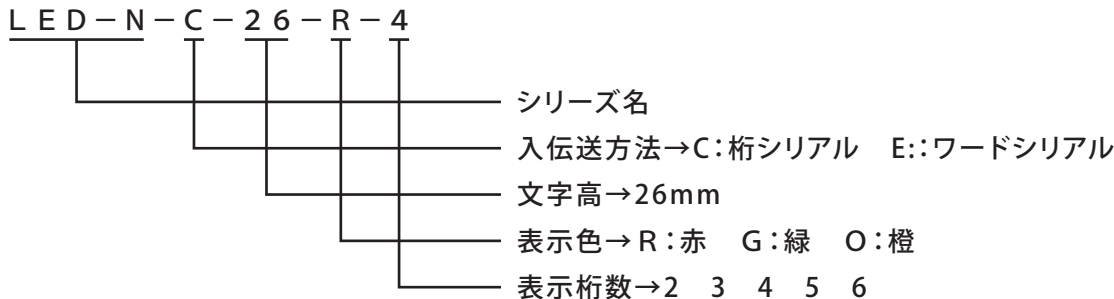

仕様・規格一覧







項 目	仕 様
タイプ	LED-N-C26 桁組ユニット
入力信号	データ:データ4bit 桁アドレス:2bit/ユニットアドレス:6bit/ストロブ:1bit
入力信号形態	オープンコレクター又は接点
伝送方式	桁シリアル方式
表示文字	数字 0～9(マイナス符号)
表示方式	7セグメント
文字高	26mm
表示素子	高輝度LED
供給電圧	DC5V(4.75～5.25V)表示・ロジック用
消費電流	0.15A Max/桁(DC5V)
絶縁耐圧	AC100V/1分間 端子:フレーム間
絶縁抵抗	DC500V/100MΩ以上 端子:フレーム間
使用温度範囲	0～50℃
使用湿度範囲	20～90%RH 結露なき事

LED-N-C26型

LED-N-E26型

文字寸法H26mm×W15mm

供給電圧	DC5V (4.75～5.25V) 表示・ロジック用
消費電流	0.15A MAX/桁 (DC5V)

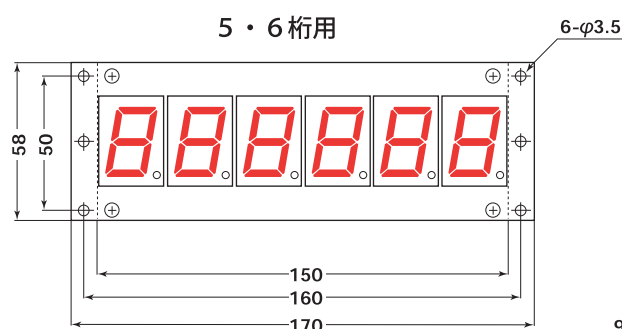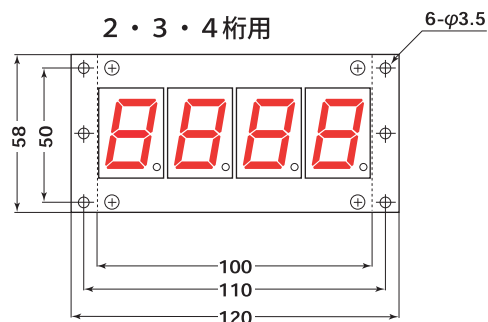

吾妻電機株式会社 Display and Control system <http://www.dis-azuma.co.jp/>

本社 〒214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田 3-2-1
TEL (044)900-4030 FAX (044)900-4604

東京支社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋三丁目 1 番 15 号
西池袋 TS ビル 4 階
TEL (03)****-**** FAX (03)****-****

静岡事業所 〒424-0003 静岡県静岡市清水区蜂ヶ谷 132-1
TEL (054)340-1451 FAX (054)340-1450

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ