


LMP-L型 ワードシリアル伝送パネルマウント

特 長

- 本システムは上位機器DOのワードシリアル又は桁シリアルデータを受け表示群のユニットアドレス (LMP-L) 又は桁アドレス (LFP-L) を選択の上ストロープ入力でラッチ表示するシステムです。
- 上位機器DOがシリアル (RS232C・RS422) の時はCP-IN-E型 (ワードシリアル出力) 又はCP-IN-C型 (桁シリアル出力) で対応します。



型 式

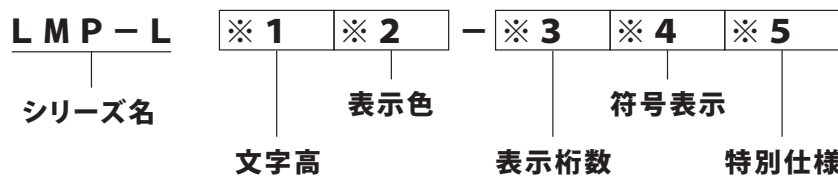

※1 文字高

略号	文字高
57	57mm
80	80mm
120	120mm
200	200mm

※2 表示色

略号	表示色
R	赤
G	緑
O	橙

※3 表示桁数

略号	表示桁数
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

※4 符号表示

略号	符号表示
S	有り
Y	無し

※5 特別仕様

略号	特別仕様
Y	無し
Z	有り

仕様・規格一覧

項 目	仕 様
タイプ	LMP-L大型表示器
入力信号	データ 24bit(BCD2～6桁) ユニットアドレス 7bit ストロープ 1bit
入力信号形態	オープンコレクター又は接点
入力信号レベル	入力論理 負論理 OFF時20V以上 ON時2V以下 D24V 約5mA/1bit
表示素子	LED 7-セグメント(数字表示) LED 5X7 ドット(英数カナ表示)
表示桁数	2～6桁
供給電圧	DC12V(10～14V)表示・ ロジック/DC24V(20～28V)信号絶縁
消費電流	消費電流(電力)は仕様決定時に明記します。
入力信号絶縁	PC絶縁
絶縁耐圧	AC1500V/1分間 電源端子：フレーム間
絶縁抵抗	DC500V/20MΩ以上 電源端子一括：フレーム間
使用温度範囲	0～45℃
使用湿度範囲	20～90%RH 結露なき事
外装	マンセルN1.5半ツヤ・指定可能